

CILINDRO SIN VASTAGO C1SV

Cilindro neumático sin vástago, cuenta con limpiador y opción a carro transportador

APLICACIÓN

- Recomendado para trabajos ligeros
- Alta frecuencia de trabajo
- Recomendado en sistemas de automatización convencional
- Recomendado en sistemas robustos



ESTRUCTURA


- Cuerpo de aluminio anodizado resistente a la corrosión

CARACTERÍSTICAS

- Utilizable hasta 150° C
- Resistente a condiciones ambientales extremas
- 100% refaccionable
- Requiere lubricación
- Disponible desde 16 hasta 80 mm
- Diseño robusto soporta presión desde 15 psi hasta 180 psi

COMO ORDENAR

C1SV	63	-	40	-	L
↓	↓		↓		↓
SERIE	Ø		CARRERA		MAGNETO

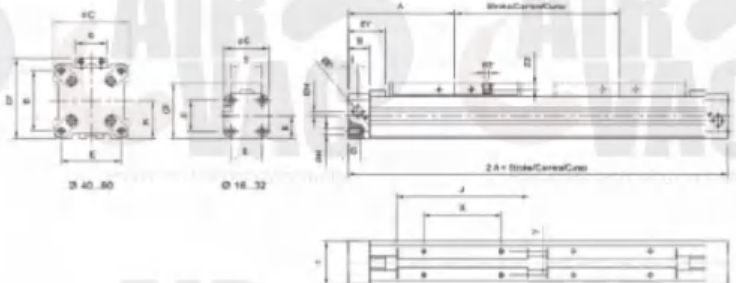

Ø	A	B	BY	C	CF	D	E	EN	F	G	ØH	I	J	K	S	V	X	ØZ	ZZ
16	65	14	28.4	30	38	M5	18	3	27.2	9	M3	5.5	69	15	22	16.5	36	M4	7
25	100	22	40	41	52.5	1/8"	27	3.6	39.5	15	M5	9	117	21.5	33	25	65	M5	8
32	125	25.5	44	52	66.5	1/4"	36	5.5	51.7	15	M6	11.5	152	28.5	36	27	90	M6	10
40	150	28	54	69	78.5	1/4"	54	7.5	63	15	M6	12	152	34	36	27	90	M6	10
50	175	33	59	87	92.5	1/4"	70	11	77	15	M6	14.5	200	43	36	27	110	M6	10
63	215	38	64	106	117	3/8"	78	12	96	21	M8	14.5	256	54	50	34	140	M8	16
80	260	47	73	132	147	1/2"	96	16.5	122	25	M10	22	348	67	52	36	190	M10	20